


Ihr Partner für die Beleuchtung der nächsten Generation

LFP

Abstrahlwinkel : 120°
 Farbtemperatur : 2700K – 6500K
 Farbwiedergabewert : >80Ra
 Versorgungsspannung : 110~277 50~60 Hz
 Cos Φ : > 0.90

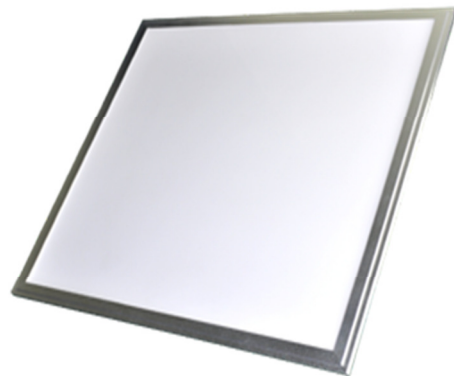

Modelle erhältlich mit folgenden Leistungen:

Modell	Leuchten Effizienz	Masse	Gewicht
LFP-48W	3700 lm	620*620*12mm	4.5Kg
LFP-72W	5500 lm	620*620*12mm	4.5Kg


Andere Größen und Kapazitäten sind auf Anfrage erhältlich.

Unsere LED Raum- / Decken- Beleuchtungen integrieren nur Komponente von namhaften Lieferanten (Samsung LED, genehmigte Stromversorgung CE). Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und die Linse Poly Methylmethacrylat - PMMA garantieren für die Robustheit, lange Lebensdauer (50.000 Stunden) und wir gewähren Ihnen eine 5 jährige Produktgarantie.

Erhältlich in variable Option: Traic / 1-10V / DALI

Entworfen für Anwendungen wie Büro, Laden/Geschäfts- Beleuchtungen und entspricht den neuesten europäischen Normen für Beleuchtungen.


Mögliche Montagesysteme




„Faux Plafond“



fest unter der Decke



aufgehängt



In Alu-Abdeckung