


Votre partenaire pour l'éclairage de nouvelle génération

## LFP

Angle de diffusion :	120 deg.
Couleur de lumière :	2700K – 6500K
Index Rendu de Couleur :	>80Ra
Alimentation :	110~277 50~60 Hz
Cos $\Phi$ :	> 0.90
Atténuation :	En option.

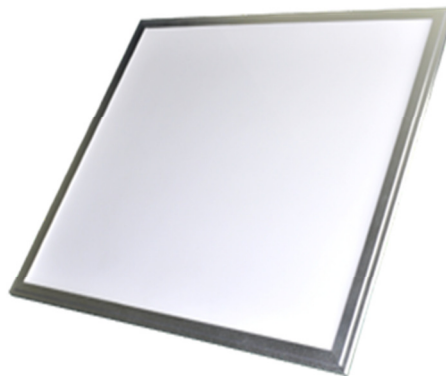

### Décliné en deux puissances:

Modèle	Flux lumineux	Taille	Poids net
LFP-48W	3700 lm	620*620*12mm	4.5Kg
LFP-72W	5500 lm	620*620*12mm	4.5Kg


D'autres tailles et puissances sont disponibles sur demande.

Projecteurs de hautes gammes, intègre des composants de fournisseurs réputés (LED de Samsung, alimentation approuvée UL/CE). Grâce à la distribution des LED sources par diodes périphériques, l'éblouissement souvent associé aux LED est limité et une bonne dissipation thermique est assurée. Le carter en aluminium anodisé ainsi que la lentille en Poly méthacrylate de méthyle - PMMA sont des gages de robustesse et de très longue durée de vie (50'000 heures).

Disponible en option variable: Traic/1-10V/DALI

Ce lampadaire est garanti cinq ans. Destiné aux applications d'éclairage de bureau grâce à son élégance et régulier répartition de la lumière, il est par ailleurs certifié conforme aux dernières normes européennes en matière d'éclairage.

### Systèmes de montage possible

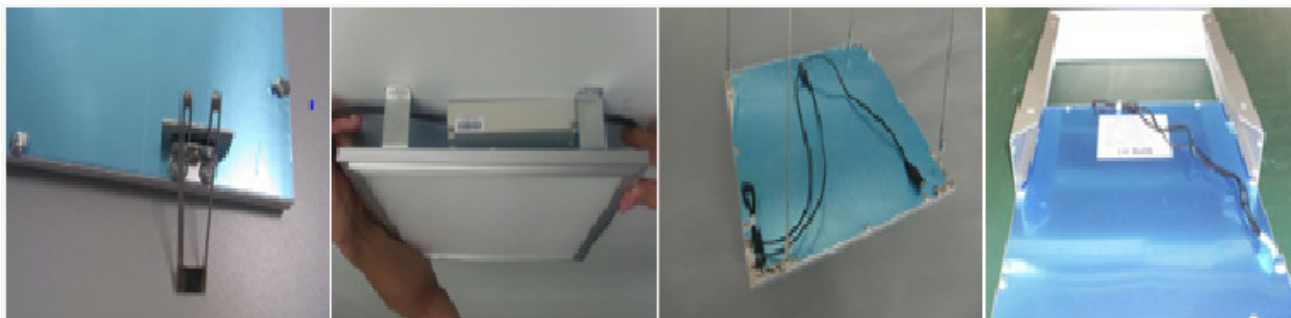

Niveau de faux plafond

Rigide sous plafond

Suspendu au plafond ci-dessous

Dans un boîtier en alu