

Ihr Partner für die Beleuchtung der nächsten Generation

EOS

Abstrahlwinkel : 20°/38°/60°
 Farbtemperatur : 2700K – 6500K
 Farbwiedergabewert : >85Ra
 Versorgungsspannung : 110~277 50~60
 Cos Φ : > 0.90



Modell


EOS-20W

EOS-35W

Leuchten Effizienz


2700 lm

4700 lm

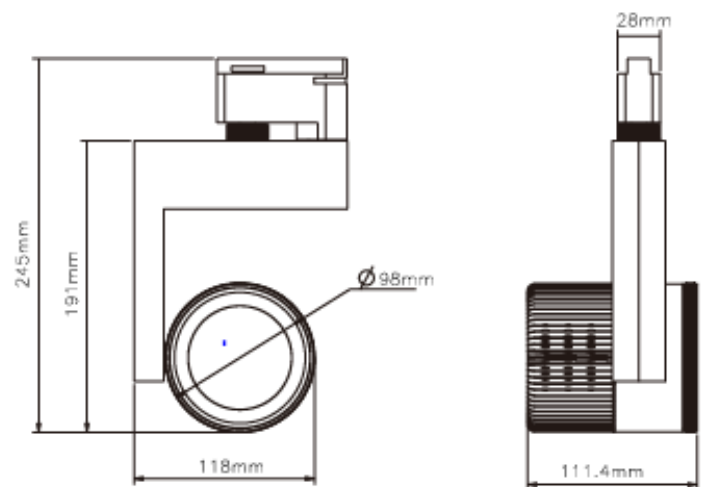

Unsere LED-Spot-Beleuchtungen integrieren nur Komponente von namhaften Lieferanten (Samsung LED, genehmigte Stromversorgung CE). Das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und unzerbrechlich Glaslinse garantieren für die Robustheit, lange Lebensdauer (50.000 Stunden) und wir gewähren Ihnen eine 5 jährige Produktgarantie.

Entworfen für Anwendungen wie Büro, Laden/Geschäfts- Beleuchtungen und entspricht den neuesten europäischen Normen für Beleuchtungen.

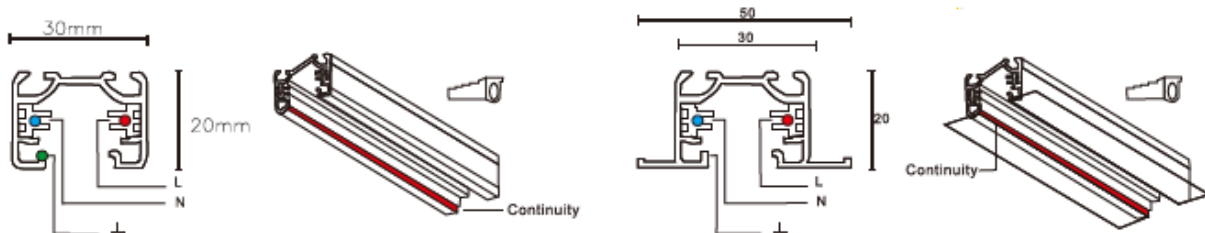

Auch für Systeme: - STAFF, NORLUS, GLOBAL, NUCO und NORDIC in drei Schaltungen..