

## EOS

Angle de diffusion :	20°/38°/60°.
Couleur de lumière :	2700K – 6500K
Index Rendu de Couleur :	>85Ra
Alimentation :	110~277 50~60
Hz Cos Φ :	> 0.90
Atténuation :	non.



### Modèle


EOS-20W

EOS-35W

### Flux lumineux

2700 lm


4700 lm

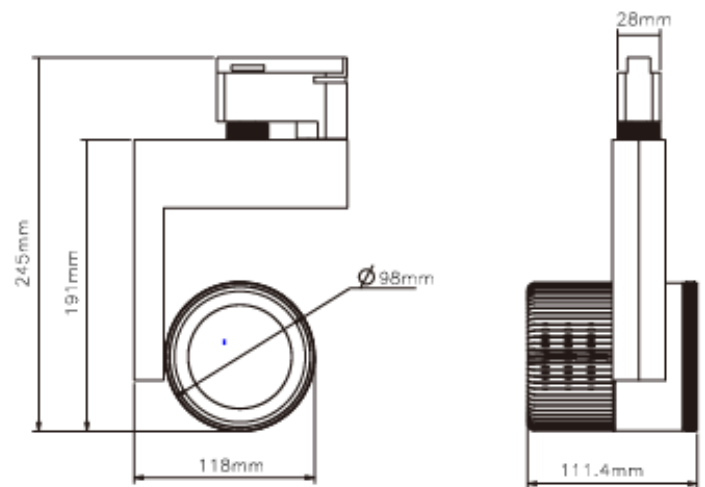

LED spot projecteurs, intègre des composants de fournisseurs réputés (LED de Samsung, alimentation approuvé UL/CE). Le carter en aluminium anodisé ainsi que la lentille en verre incassable sont des gages de robustesse et de très longue durée de vie (50'000 heures).

Disponible en option variable:

Ce lampadaire est garanti cinq ans. Destiné aux applications d'éclairage de bureau grâce à son élégance et régulier répartition de la lumière, il est par ailleurs certifié conforme aux dernières normes européennes en matière d'éclairage.

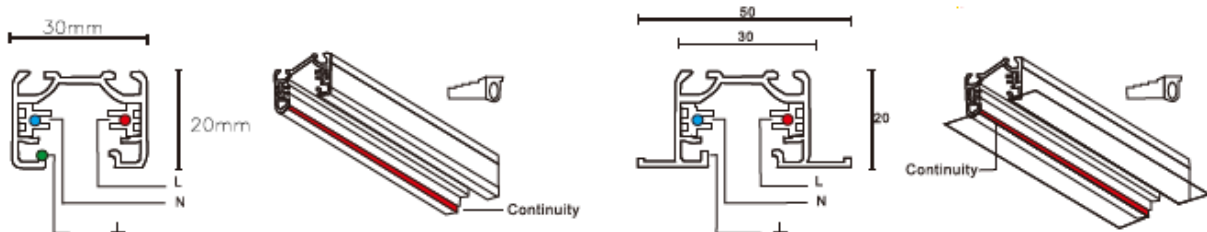

Aussi pour systèmes :- STAFF, NORLUS, GLOBAL, NUCO et NORDIC en trois circuits.